



combiclips

TA Invest Mariager ApS

Løsninger til den moderne vvs verden



combiclips

TA Invest Mariager ApS COMBI- CLIPS

Til fastgørelse af gulvvarmerør på armeringsjern

Anvendelse

TA Invest Combi-Clips benyttes til at fastgøre PePex rør til armeringsjern og samtidigt hæve rionettet fra isoleringen i en bevægelse.



Combi-Clipsen anvendes i traditionelle gulvkonstruktioner, hvor gulvvarmerørerne indstøbes i beton.

TA Invest Combi-Clips er optimeret til 20mm gulvvarmerør til fastgørelse på 4-6-8 mm armeringsjern.

Byggemål til overkant af rør er 50mm, hvorpå der anbefales et betonlag på minimum 30mm op til 90 mm.

INFO:

Isolering skal overholde kravet i henhold til det enhver tid gældende bygningsreglement. Den angivne isoleringstykkelse har en lambaværdi på 0,041, hvilket overholder en U-værdi på 0,12W/ m2K.

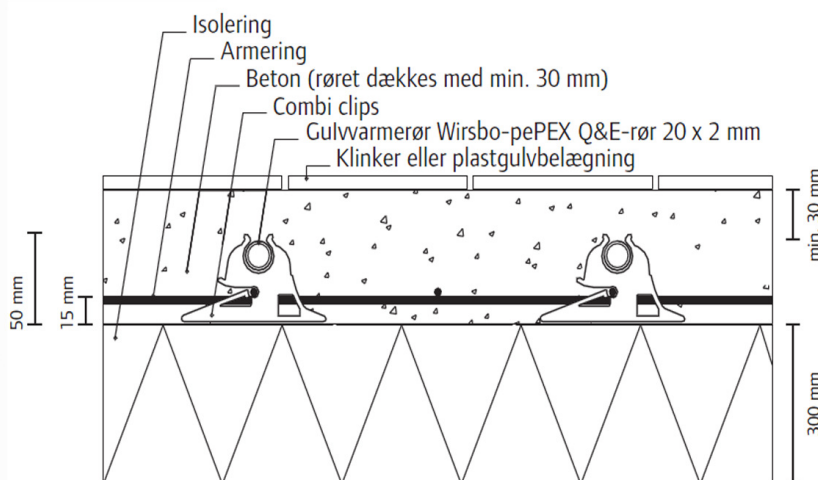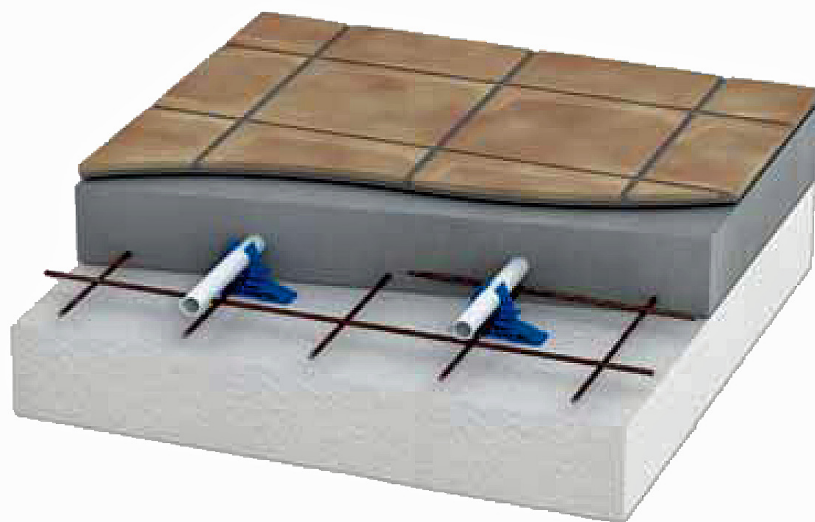

Rørtype	Centerafstand	Max. Kredslængde	Rørforbrug	Clipsforbrug	Armeringsjern
pePEX 20 x 2,0	300 mm	120 m	3,3 m / m ²	5 stk / m ²	6 / 8 mm
evalPEX 20 x 2,0	300 mm	120 m	3,3 m / m ²	5 stk / m ²	6 / 8 mm

Ergonomisk udlægning

TA Invest Combi-Clips fastgøres med udlæggerarmen.

Udlægningsarmen giver en komfortabel og ergonomisk korrekt arbejdsstilling, hvor man ikke på noget tidspunkt skal bukke sig ned, ligge på knæ, eller på anden måde indtage belastende og skadelige arbejdsstillinger.

TA Invest Combi-Clips fastgøres til armeringsjernet med den unikke udlæggerarm. Gulvvarmerørene udlægges normalt med 300mm center afstand, hvilket svarer til 2 felters mellemrum i armeringsjernet.

Gulvvarmerøret udlægges i overensstemmelse med det foreskrevne udlægningssmønster og fastgøres til Clipsen ved at træde oven på røret med selve Clipsen.



Dobbelt funktion i en enkelt arbejdsgang halverer omkostning og installationstid

TA Invest Combi-Clips har dobbeltfunktion i én og samme arbejdsgang. Combi-Clipsen hæver armeringsjernet og danner samtidigt ramme til selve fastgørelsen af gulvvarmerøret

Sammenlignet med traditionel udlægning hvor armeringsjernet hæves med løvefødder eller lignende, og gulvvarmerørene udlægges og fastgøres til armeringsjernet med befæstelsestråd, halveres arbejdstid og omkostninger med anvendelse af Combi-Clips.

TA Invest Combi-Clips



TA Invest udlæggerarm

Med TA Invest udlæggerarm er du sikret en hurtig og ukompliceret arbejdsgang- og stilling. Den ergonomiske konstruktion er let og ekstremt håndterbar, men på samme tid utrolig robust. Armen er konstrueret i aluminium og har magasin til 20 Combi-Clips. Clipsene kommer i en række med 10 og genlades nemt.

I bunden af udlæggerarmen sidder en gribefod produceret i hærdet stål, som automatisk sørger for at rionettet løftes op fra isoleringen og derefter hæftes Combi-Clipsen nemt og effektivt på.

Gribefoden kan ligeledes nemt udskiftes hvis dette skulle blive nødvendigt.



Ergonomisk arbejdsstilling - økonomisk besparelse

Med Combi-Clips og udlæggerarm er du sikret et ergonomisk korrekt, ressourcebesparende og kvalitetssikret værktøj, der formindsker installationstid og samtidigt sikrer dine medarbejdere en bedre og langt mindre belastende arbejdsstilling.

Dette sikrer dine medarbejders helbred og hjælper til effektivisering af arbejdsopgaver.

Det er ikke på noget tidspunkt nødvendigt med bøj i hverken knæ eller ryg, ej heller tunge og besværlige løft, og efter placering af rette antal Clips, hæftes varmerøret nemt på med et enkelt tryk med foden.

CombiClips
Norupvej 4, Falslev
9550 Mariager
Tel. + 45 9858 4095
E-mail: info@combiclips.dk
www.combiclips.dk



Hos Combi-Clips er vi altid klar ved telefonen og har du spørgsmål eller lign. er du velkommen til at kontakte os.



Daglig leder

Niels Hagen Nielsen

Tlf.: 4242 0279

E-mail: nhn@combiclips.dk



Direktør

Asker Højlund Pedersen

Tlf.: 4045 3132

E-mail: Asker@combiclips.dk



TA Invest Mariager ApS
COMBI CLIPS

Norupvej 4, Falslev
9550 Mariager

Tel.: +45 9858 4095

E-mail: info@combiclips.dk

www.combiclips.com